

TrackMix Series P760

TrackMix Series P760 4K 8MP Ultra HD-resoluutiolla taltioi kuvia loistavin yksityiskohdin.

Näe lisää kohteeseen zoomaamalla. Se voi erottaa ihmiset, ajoneuvot, sekä lemmikit muista kohteista tarjoten tarkempia hälytyksiä. Sen lisäksi voit puhua kohteelle kameran sisään rakennetun mikrofonin ja kaiuttimen kautta.

1. Tiedot



1	Infrapuna LED
2	Linssi
3	Mikrofoni
4	Päivänvalotunnistin
5	Kohdevalo



1	Micro SD-korttipaikka
2	Nollauspainike

2. Asennus

Määritä kamera

Mitä laatikko sisältää

Huom.: Pakkauksen sisältö voi vaihdella ja päivittyä eri versioiden ja alustojen kanssa, käytäthän alla olevaa tietoa vain viitteenä. Todelliseen pakettiin sisältyy sovelletaan myös viimeisintä tietoa tuotteen myyntisivulla.



TrackMixSeries P760*1



1m verkkokaapeli*1




Pikaopas*1



Varoitustarra*1



Ruuvipussi*1



Asennussapluuna *1




Liitintiviste*1

Määritä kamera sovelluksessa

Tämä on opas kameran määrittämiseen ensi kertaa Reolink-sovelluksessa.

Vaihe 1. Napauta 

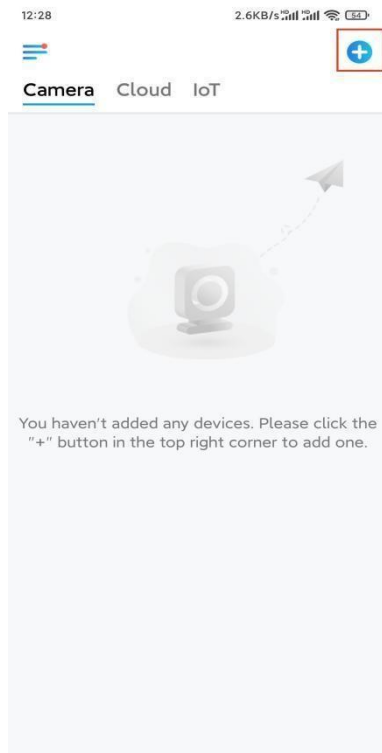


-kuvaketta sovelluksen oikeassa yläkulmassa.


Huom.: Mikäli olet ottanut käyttöön Lisää Laite Automaattisesti -vaihtoehdon Asetukset -sivulta, voit napauttaa tätä laitetta Laitteet -sivulla ja siirtyä suoraan Vaiheeseen 3.

Vaihe 2. Skannaa kameran takapuolella oleva QR-koodi. Voit napauttaa Valopainiketta ottaaksesi käyttöön taskulampun asentaessasi kameraa pimeässä ympäristössä.


Mikäli puhelin ei vastaa, napauta painiketta Syötä UID/IP ja kirjoita sen jälkeen manuaalisesti UID (16-merkkiä QR-koodin alla kamerassa). Napauta sen jälkeen Seuraava.

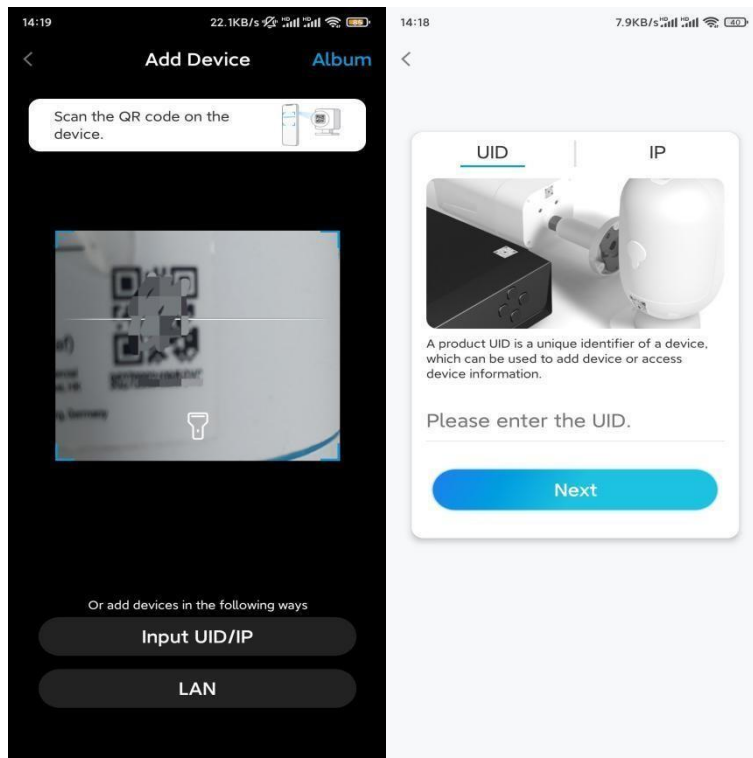


Vaihe 3. Luo kirjautumissalasana kamerallesi. Napauta sen jälkeen Seuraava.

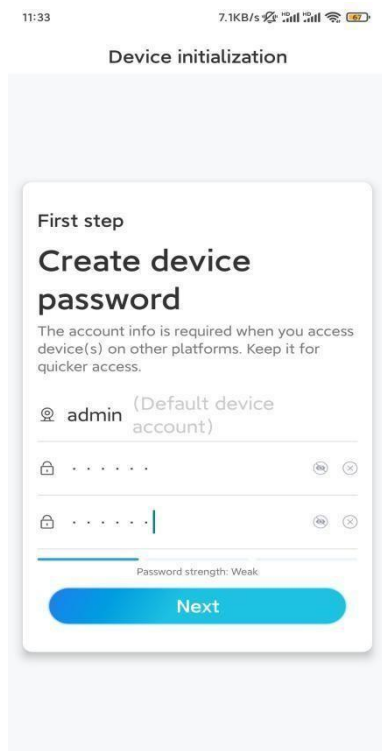

Vaihe 4. Nimeä kamerasi. Napauta sen jälkeen Seuraava.

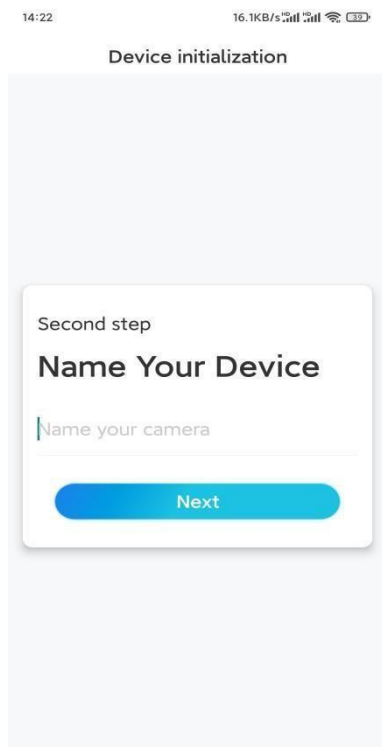

Vaihe 5. Alustus on valmis! Voit nyt aloittaa Live-katselun.

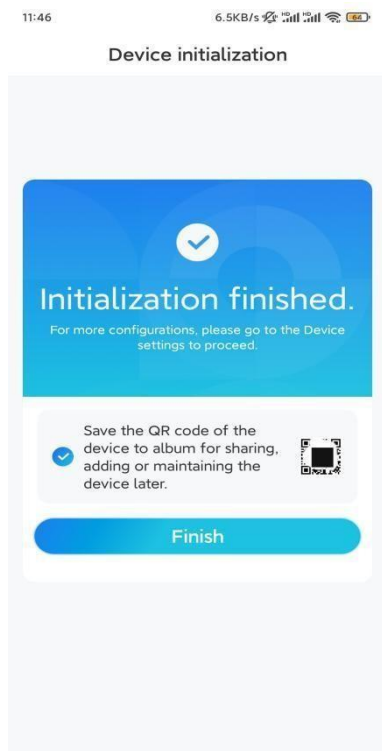


Asennakamera

TrackMixisi määrittämisen jälkeen kohtaat kameran asennuksen. Olemme siis täällä auttaaksemme sinua oppailla sen kanssa, kuinka voit kiinnittää TrackMix-kameran seinään tai kattoon. Päätös on sinun.

Kiinnitä kamera seinälle


Vaihe 1. Kiinnitä reiällinen asennuspohja seinään ja poraa reiät sen mukaisesti.
Vaihe 2. Ruuvaa asennuspohja seinään käyttämällä paketin sisältämiä ruuveja.
Vaihe 3. Voit ohjata kameraa panoroimaan ja kallistumaan Reolink-sovelluksesta tai asiakasohjelmasta säätääksesi kameran suuntaa.

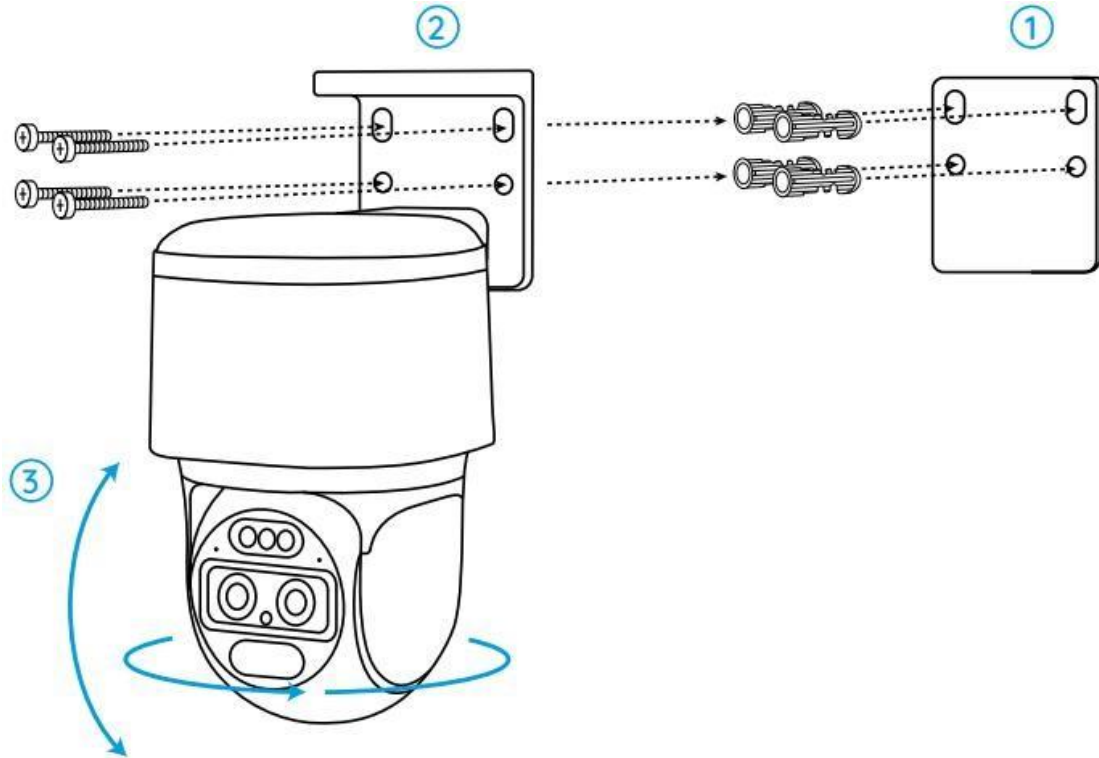

Huom.: Mikäli asennat kameran kohtuullisen kovalle pinnalle, kuten kipsilevyseinälle, käytä siihen tarkoitettuja pakettiin sisältyviä ankkureita.

Kiinnitä kamera kattoon

Vaihe 1. Kiinnitä reiällinen asennuspohja kattoon ja poraa reiät sitä vastaavasti.
Vaihe 2. Asenna asennuspohja seinään käyttämällä pakkauksen sisältämiä ruuveja.
Vaihe 3. Säädä kameran suuntaa ohjaamalla kameraa panoroimaan ja kallistumaan Reolink-sovelluksella tai -asiakasohjelmalla.

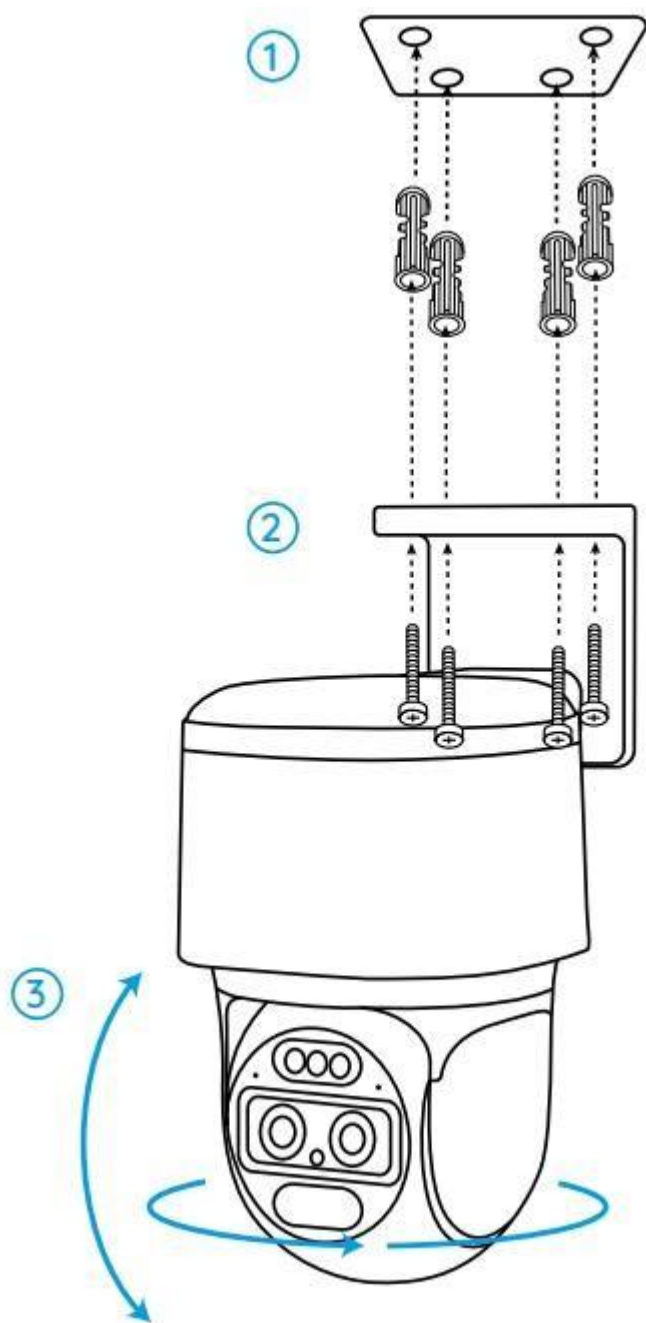

Huom.: Käytä tarvittaessa pakkauksen sisältämiä kipsilevyankkureita.