

P430

P430 voi tunnistaa ihmisiä, ajoneuvoja ja lemmikkejä ennen kuin se lähettää reaaliaikaisia hälytyksiä. Se vähentää vääriä hälytyksiä merkittävästi, koska se jättää vähemmän tärkeitä esineet huomiotta analysoimalla henkilöiden ja ajoneuvojen muotoja.

1. Tekniset tiedot



1	Jalusta
2	Alumiinikotelo
3	4 IR LEDiä
4	Teräväpiirtolinssi
5	5 valonheitintä



1	Virta
2	Nollauspainike
3	Verkko
4	Vedenpitävä korkki

2. Määritys ja asennus

Kameran määritys

Pakettiin sisältyy

Huomio: Eri versioiden ja alustojen julkaisun myötä paketin sisältö voi vaihdella ja sitä voidaan päivittää, joten alla olevat tiedot ovat vain viitteeksi. Paketin todellinen sisältö määräytyy tuotesivun uusimpien tietojen perusteella.

P430



P430*1



1 m Verkkokaapeli *1



Pika-aloitusopas *1



Kameravalvontatarra *1



Asennusmalli *1



Paketti ruuveja *1



Vedenkestävä korkki *1




Kuusioavain *1

Kameran määrittäminen sovelluksessa


Tässä on opas kameran määrittämiseen Reolink-sovelluksen kautta.

Vaihe 1. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta .

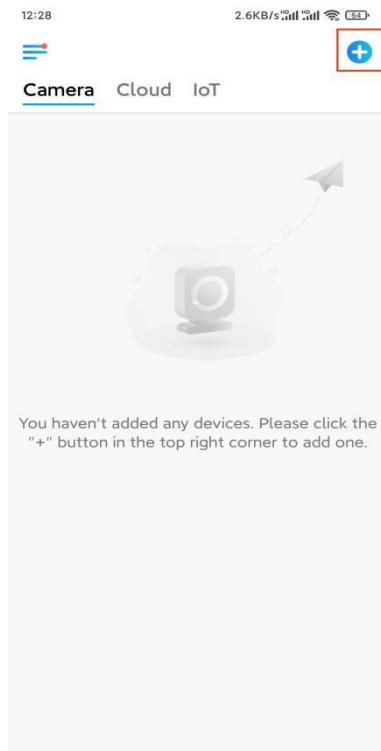


Huomio: Jos olet ottanut käyttöön **Lisää laitteita automaattisesti** -vaihtoehdon sovelluksen asetussivulla, voit napauttaa tätä laitetta **Laitteet**-sivulla ja siirtyä suoraan **Vaiheeseen 3**.


Vaihe 2. Skannaa kameran takana oleva QR-koodi. Voit napauttaa painiketta **Valo** ottaaksesi käyttöön taskulampun määrittäessäsi kameraa pimeässä ympäristössä. Jos puhelin ei vastaa, napauta **Syötä UID/IP** ja syötä UID manuaalisesti (16 numeroa kameran QR-koodin alapuolella). Napauta sitten **Seuraava**.

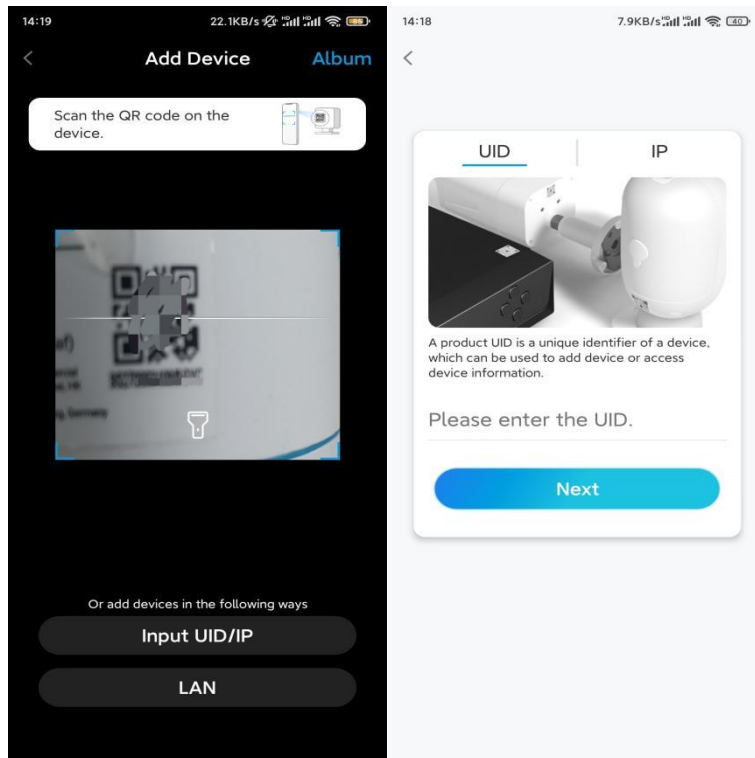


Vaihe 3. Luo kirjautumissalasana kamerallesi. Napauta sitten **Seuraava**.

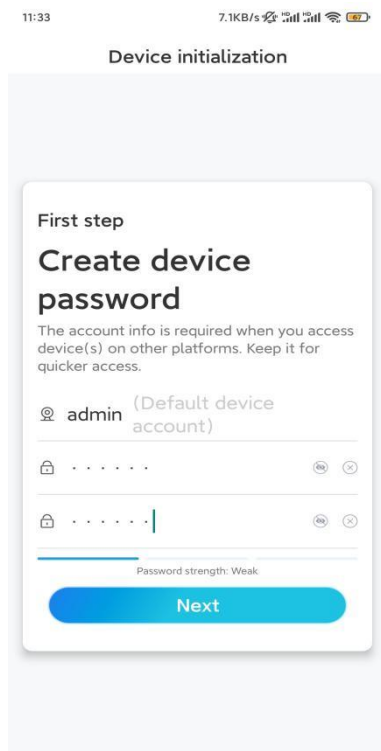

Vaihe 4. Nimeä kamerasi. Napauta sitten **Seuraava**.

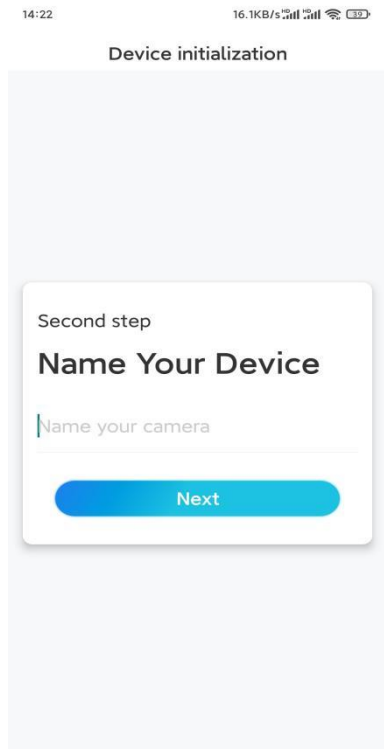


Vaihe 5. Alustaminen valmis! Voit nyt aloittaa live-katselun.

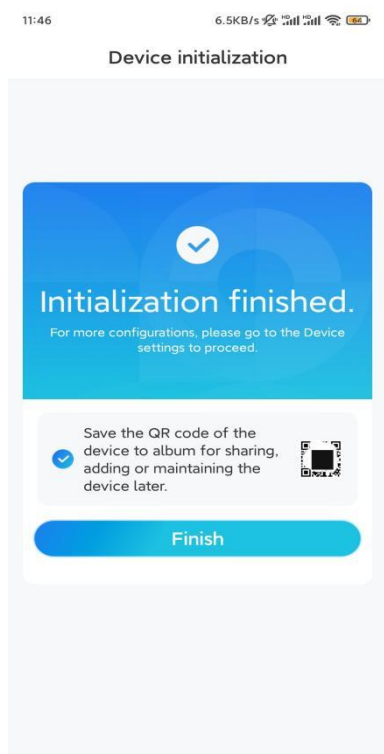



Kameran asentaminen

Seuraa alla olevia vaiheita kameran asentamiseksi.

Vaihe 1. Poraat reiät asennusmallin mukaisesti.

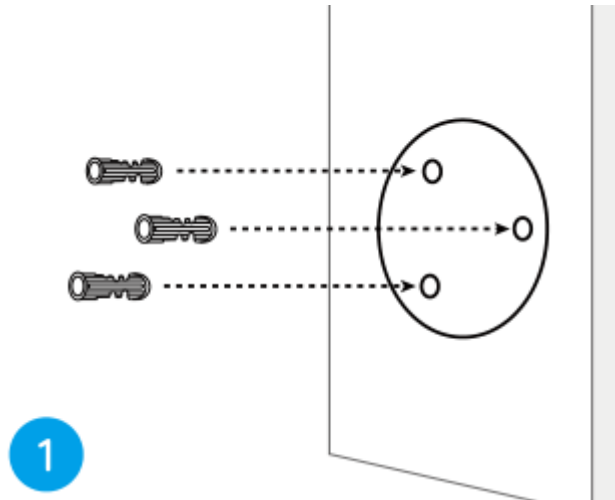

Vaihe 2. Asenna kiinnitysalusta paketissa mukana toimitetuilla ruuveilla.
(WiFi-kameroille asenna antenni etukätein)

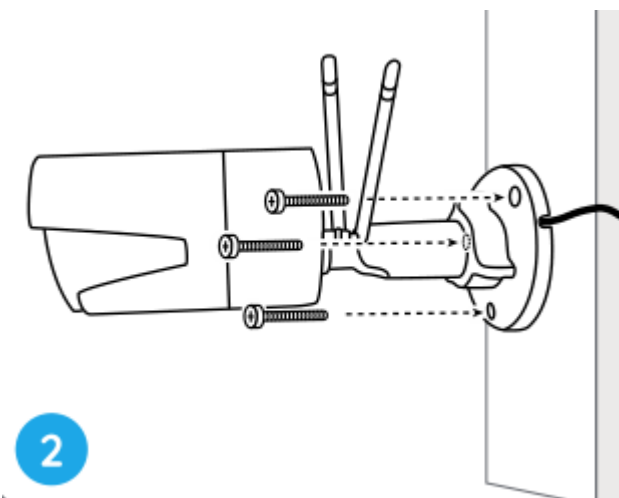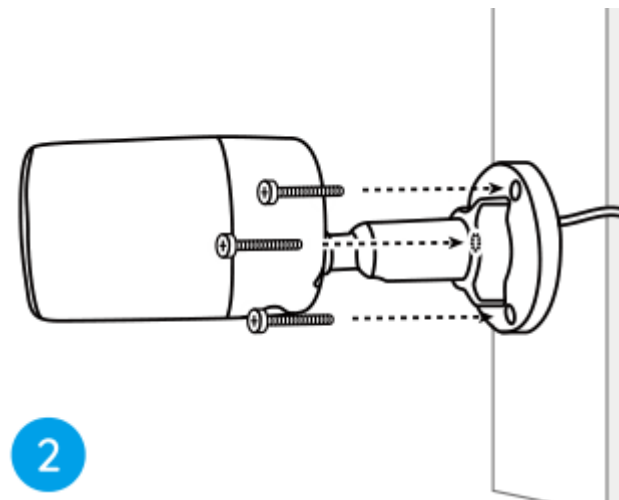


Huomio:

Pujota kaapeli kiinnitysalustassa olevan kaapeliloven läpi.


WiFi-kameralle suosittelemme asentamaan antennit ylöspäin tai vaakasuoraan

paremman WiFi-yhteyden saamiseksi.

Vaihe 3. Löysää säätönuppia kääntämällä sitä vastapäivään kiinnikkeessä ja käännä kameraa saadaksesi ihanteellisen näkymän.

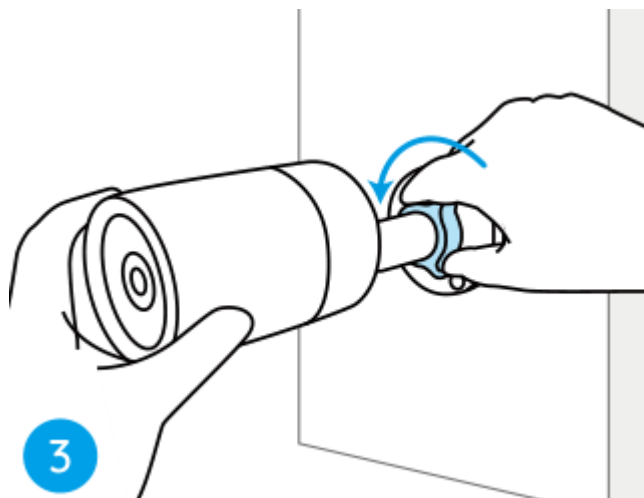

Vaihe 4. Käännä nuppia myötäpäivään kiinnittääksesi kameran paikoilleen.

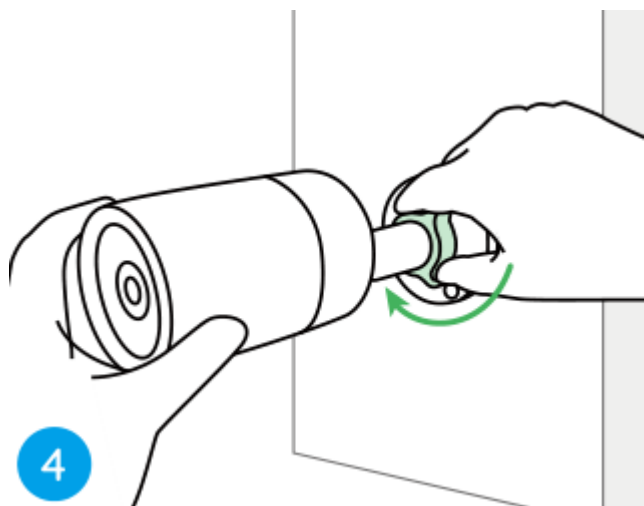

Huomio: Jos kamerassasi on toinen alusta ilman säätönuppia, löysää säätöruuvia annetulla kuusioavaimella ja käännä kameraa alla olevan kuvan mukaisesti kulman säätämiseksi.

