

Argus Series B350

Erittäin korkean 4K-resoluution tarjoava Reolink Argus Series B350 näyttää jokaisen yksityiskohdan merkittävällä tarkkuudella. Se voi älykkäästi tunnistaa ihmisiä, ajoneuvoja ja lemmikkejä muista esineistä. Valoheittimet mahdollistavat selkeiden värikuvien ottamisen pimeällä. Täysin langattomana se tarjoaa kätevyyttä valvontaan.

1. Tekniset tiedot



1	Tila-LED
2	Valonheitin
3	IR LED
4	Linssi
5	Päivänvalotunnistin
6	Sisäänrakennettu mikrofoni
7	Sisäänrakennettu PIR-anturi



1	Nollausaukko
2	Virtakytkin
3	MicroSD-korttipaikka
4	USB-C-portti
5	Teline
6	Kaiutin
7	Akun tila-LED

Tilavalo

Tilavalo	Kameran tila
Punainen valo	Wi-Fi-yhteys epäonnistui
Sininen valo	Wi-Fi-yhteys onnistui
Vilkkuu	Valmiustila
Päällä	Työtila

2. Määritys ja asennus

Kameran määritys

Pakettiin sisältyy

Huomio: Eri versioiden ja alustojen julkaisun myötä paketin sisältö voi vaihdella ja sitä voidaan päivittää, joten alla olevat tiedot ovat vain viitteeksi. Paketin todellinen sisältö määräytyy tuotesivun uusimpien tietojen perusteella.

Argus Series B350



Argus Series B350*1



USB-C-kaapeli *1



Pika-aloitusopas *1



Teline *1



Asennusmalli *1



Kameravalvontatarra *1



Paketti ruuveja *1



Nollausneula *1



Hihna *1

Kameran määrittäminen sovelluksessa


Seuraa alla olevia vaiheita tehdäksesi akkukäyttöisen kameran määrittäksen Reolink-sovelluksessa.

Vaihe 1. Käynnistä kamera. Muista käynnistää kameran virtakytkin ennen määrittäksen tekemistä. Kuultuasi käynnistysäänen kuulet toistuvan **kilahtavan äänen** tai **äänikehotteen**


Huomio: Kuulemasi äänikehote voi olla "Tervetuloa Reolinkiin. Asenna Reolink-sovellus ja skannaa kameran QR-koodi" usealla eri kielellä, tai "Käynnistä Reolink-sovellus, lisää kamera ja määritä se".

Vaihe 2. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta  aloittaaksesi

määrityksen.

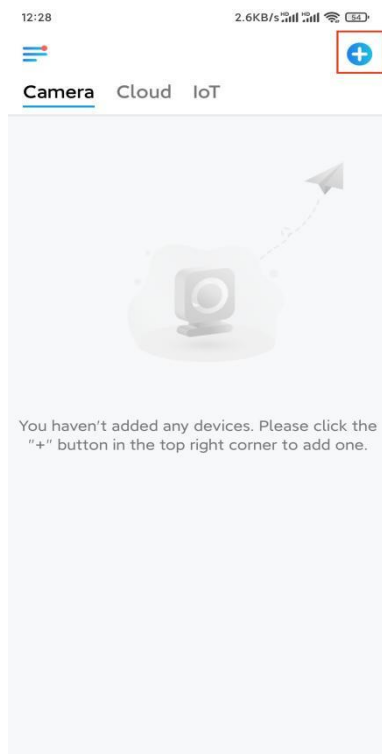


Vaihe 3. Skannaa kameran takana oleva QR-koodi. Voit napauttaa painiketta **Valo** ottaaksesi käyttöön taskulampun määrittäessäsi kameraa pimeässä ympäristössä. Jos puhelin ei vastaa, napauta **Syötä UID/IP** ja syötä UID manuaalisesti (16 numeroa kameran QR-koodin alapuolella). Napauta sitten **Seuraava**.

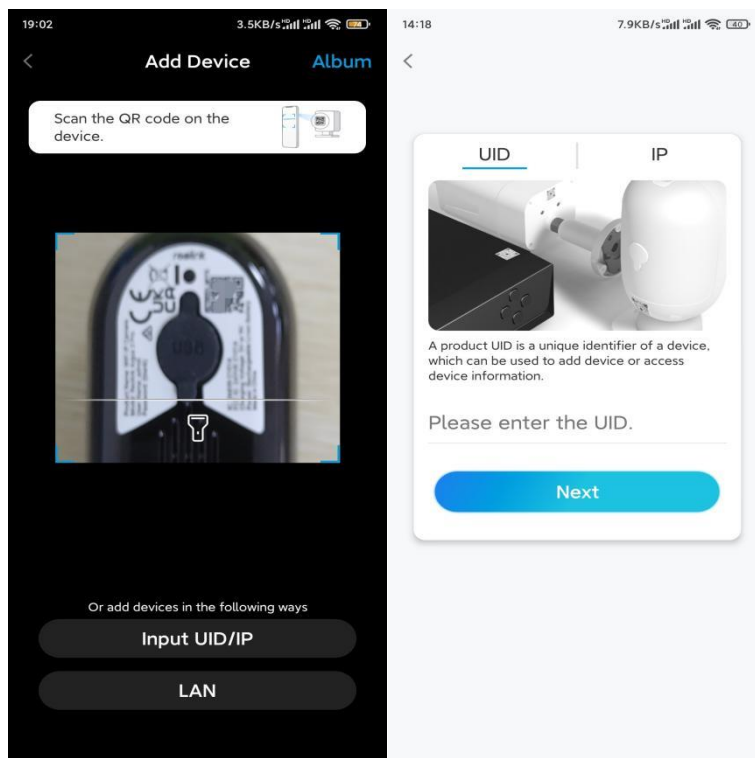


Vaihe 4. Valitse **WiFiä ei konfiguroitu**. Varmista, että kamera on päällä ja napauta

Seuraava. Jos kuulet kameran äänikehotteen, tee vastaava valinta ja napauta **Seuraava**.

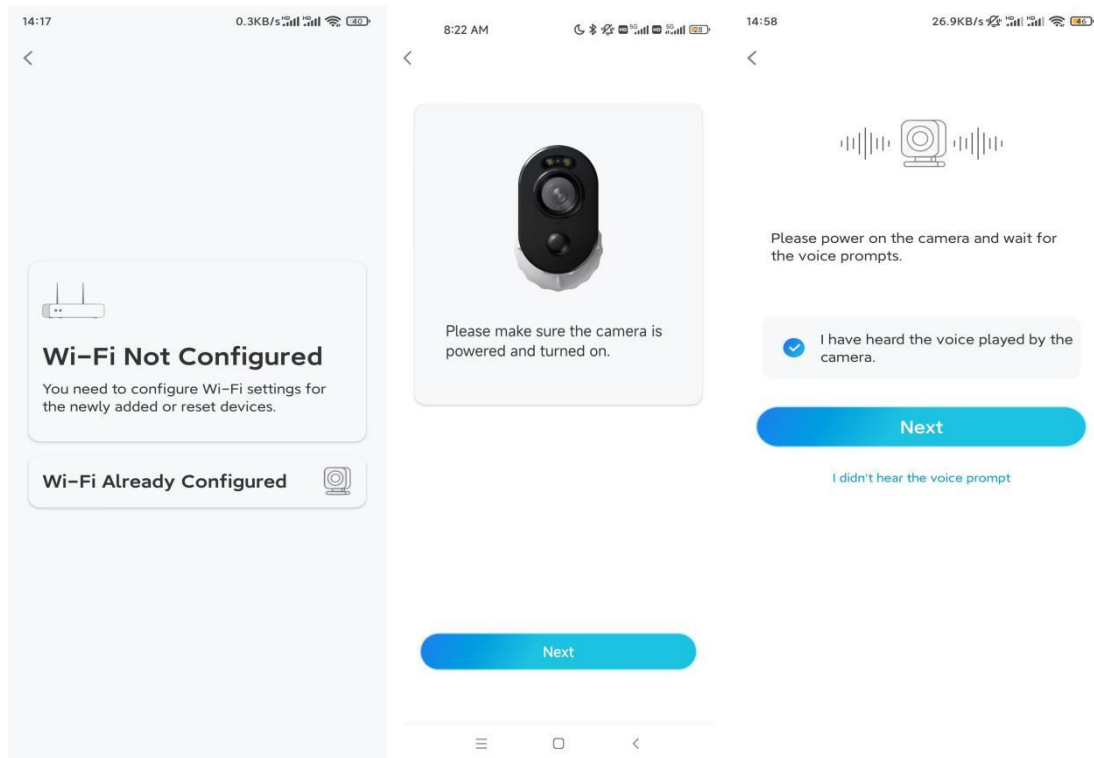


Vaihe 5. Syötä valitun WiFi-verkon WiFi-salasana (voit napauttaa oikealla olevaa silmäkuvaketta ja tarkistaa salasanan) ja napauta **Seuraava**.

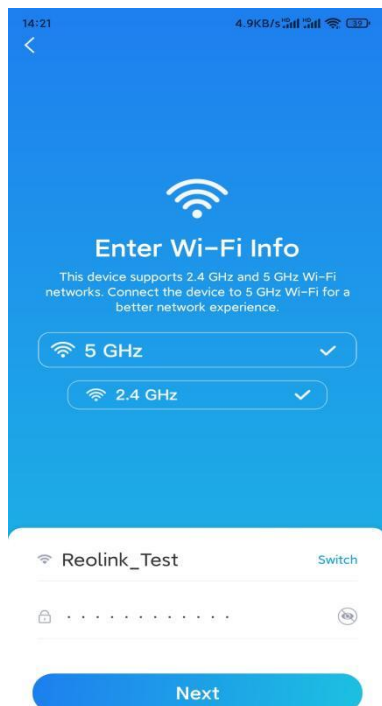


Huomio: Argus Series B350 tukee vain 5 GHz:n/2,4 GHz:n WiFi-taajuutta.

Vaihe 6. Napauta **Skannaa nyt**. Aseta kamerassa oleva QR-koodi kameran linssin


eteen noin 20 cm etäisyydelle ja anna kameran skannata QR-koodi. Tee vastaava valinta kuultuasi lyhyen piippauksen kamerasta ja napauta **Seuraava**.

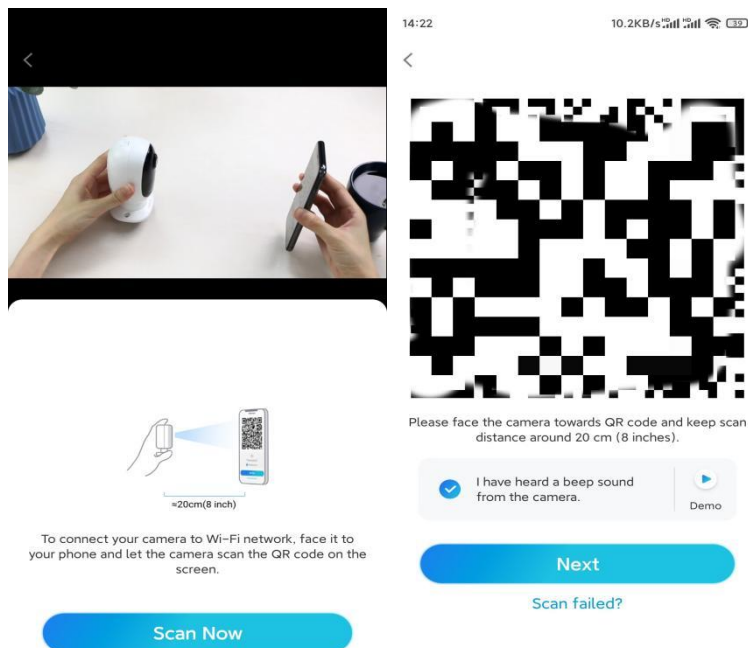


Vaihe 7. Odota noin 60 sekuntia, kunnes kamera yhdistää reitittimeen. Kuultuasi "yhteys reitittimeen onnistui" tee vastaava valinta ja napauta **Seuraava**.

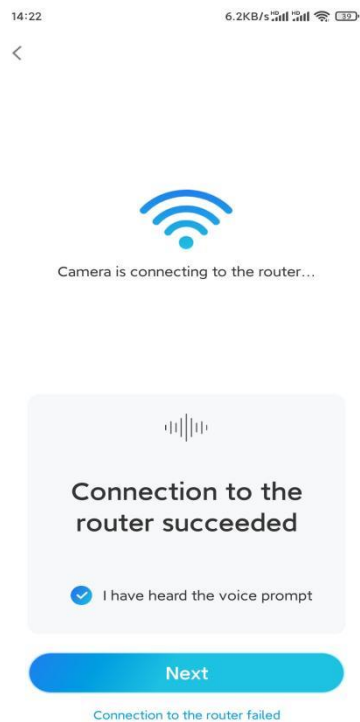

Vaihe 8. Luo kirjautumissalasana ja nimeä sitten kamerasi.

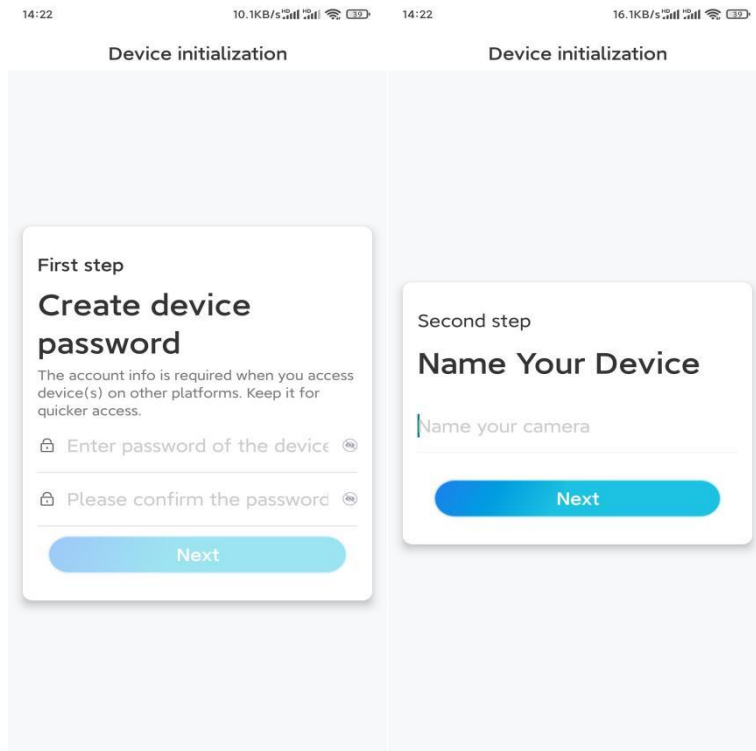

Vaihe 9. Lue alla oleva huomio ja napauta sitten **Valmis** viimeistelläksesi kamerasi alustamisen.

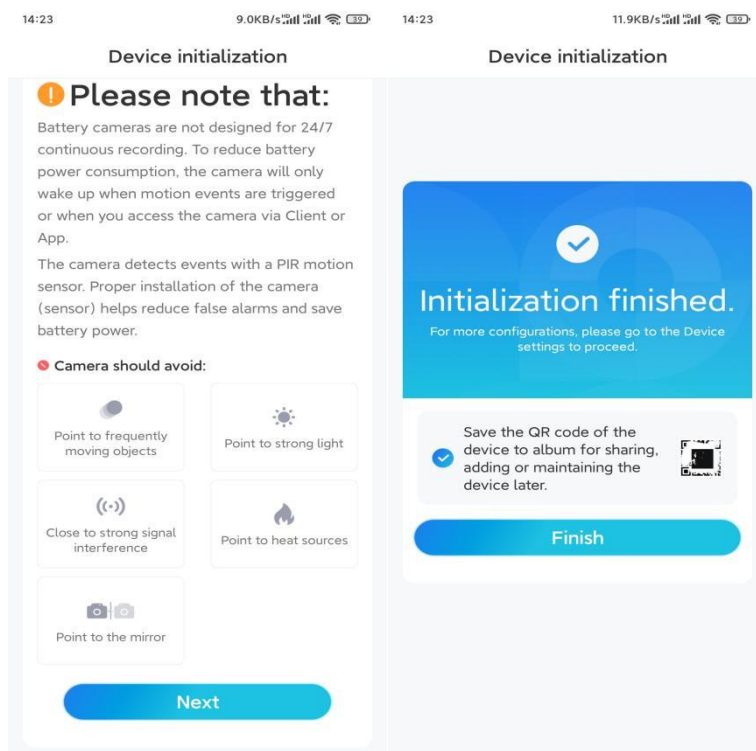


Kun määrittys on valmis, voit valita hyvän asennuspaikan kamerallesi.

Kameran asentaminen


Tarjoamme oppaita kahteen eri paikkaan, johon kamera voidaan asentaa. Lue ne vastaavasti.

Kameran asentaminen seinään


Vaihe 1. Käännä erottaaksesi pohjan telineestä.




Vaihe 2. Poraat reiät asennusmallin avulla ja ruuvaa telineen pohja seinään. Kiinnitä sitten telineen toinen osa pohjaan.

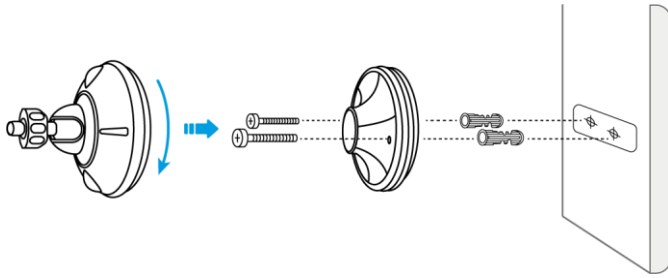

Vaihe 3. Ruuvaa kamera telineeseen. Säädä kameras kulmaa parhaan näkökentän saamiseksi.

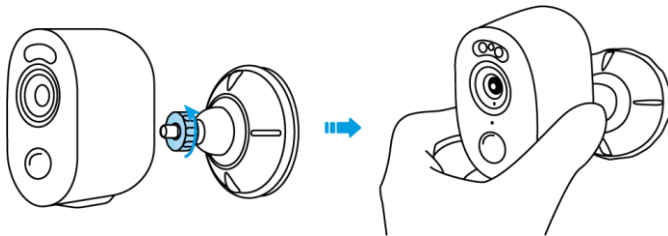

Vaihe 4. Kiinnitä kamera kääntämällä kuvassa ilmaistua telineen osaa.




Huomio: Jos haluat säätää kameras kulmaa myöhemmin, löysää telineettä kääntämällä yläosaa vastapäivään.

Kameran asentaminen hihnalla

Jos haluat asentaa kameras puun runkoon, noudata alla olevaa asennustapaa.

Vaihe 1. Pujota hihna telineen pohjassa olevasta aukosta.

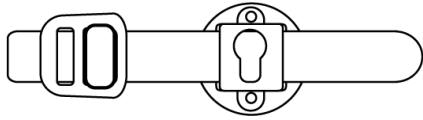

Vaihe 2. Kiristä hihna puuhun tiukasti.

